


hacona

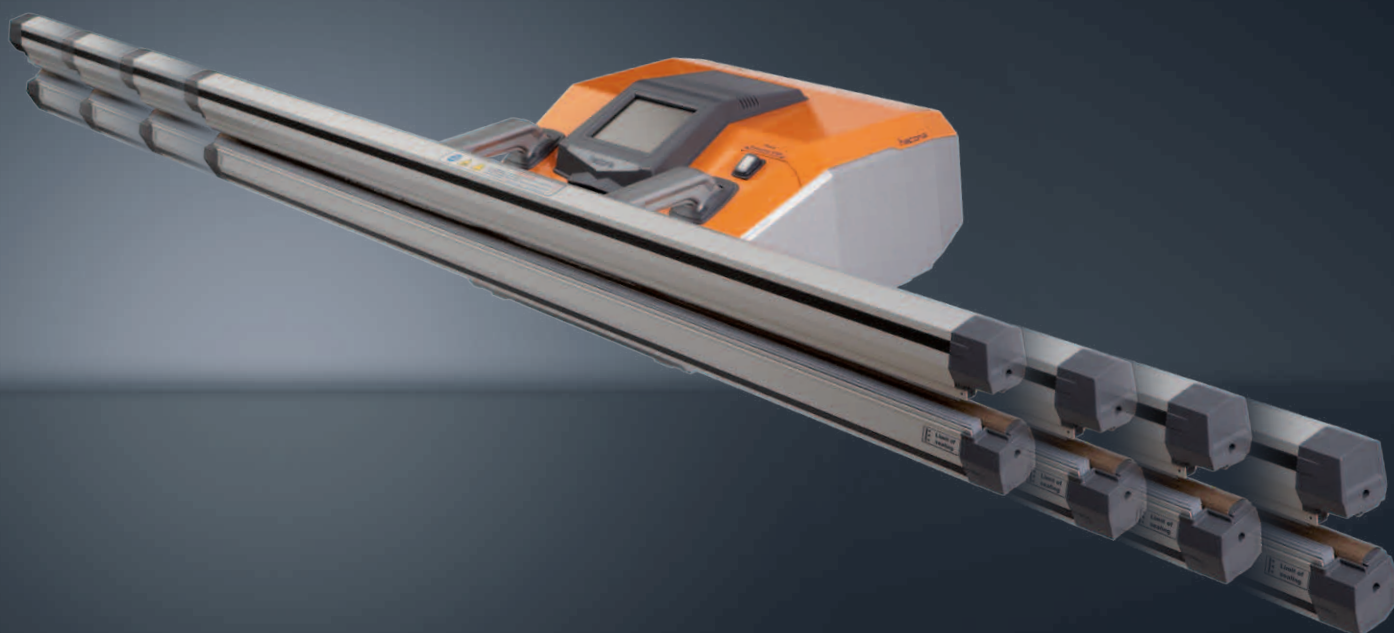

I-TÍPUS

Ipari impulzus fóliahegesztő gép

Nagy teljesítmény. Moduláris rendszer. Csúcsminőség.

Ipari impulzus fóliahegesztő gép

Nagy teljesítmény. Moduláris rendszer. Csúcsmínőség.

A világon egyedülálló műszaki megoldás!

Egyetlen alapgép segítségével 420, 620, 820, 1020 és 1320 mm szélességben hegeszthet!

A HACONA Kft. által kifejlesztett MSB (Modular Sealing Bar Technology) technológiának köszönhetően az alapgéphez különböző szélességű hegesztőpofák csatlakoztathatóak. A hegesztőpofák cseréje mindössze 2 percnyi időt vesz igénybe. Egyéb beállítás nem szükséges! A gép minden további paramétert ön maga érzékel és beállítja magát úgy, hogy bármelyik szélességű hegesztőpofa esetén a programozott hőmérséklet, a hegesztési idő és a hegesztőpofák nyomása azonos legyen.

I-TÍPUS

FÓLIAHEGESZTŐ GÉP



Alapgép



Komplett gép

Magas teljesítményű felhasználásra. Soha többé nincs rossz hegesztővarrat, nyitott tasak vagy zsák!

Magas minőségű hegesztővarrat Bi-Activ (alul – felül) 8 mm hegesztővarrat szélességben.

Pneumatikus működésű hegesztőpofa.

Elektromos lábpedál a hegesztési ciklus beindításához.

Az I-típusú ipari fóliahegesztő gép forradalmian új megoldás! A gép egy alapgépből és egy szükség szerinti hosszúságú hegesztőpofa párból áll. A moduláris rendszernek köszönhetően lehetővé válik, hogy amennyiben a későbbiek során szélesebb tasakokat vagy zsákokat is hegeszteni szeretne, nem kell új gépet vásárolnia, elegendő egy szélesebb hegesztőpofa pár beszerzése. A hegesztőpofák cseréje mindössze kétpercnyi időt vesz igénybe. Egyéb beállítás nem szükséges!



Hegesztőpofa méretek:
420 mm, 620 mm, 820 mm, 1020 mm és 1320 mm

A GÉP ELŐNYEI

- A hegesztőpofák pneumatikusan záródnak
- Sűrített levegő automatikus víztelenítése
- Színes, 5,7" LCD Touch Display a gép vezérléséhez
- Többnyelvű felhasználóbarát menürendszer
- A hegesztési ciklus beindítása manuálisan vagy elektromos lábpedállal történhet
- Bi-Actív hegesztés (a hegesztőpofák alsó és felső fűtése által a fólia két oldalról kerül hegesztésre)
- A beállított hegesztési hőmérsékletre a hegesztőszál gyorsan felmelegszik, és ezt a hőmérsékletet tartja a hegesztés befejezéséig
- Két különálló csomagszámláló (összes mennyiség és aktuális csomagolási állás)
- Magas fokú üzembiztonság (több szintű biztonsági rendszer – pl. vezetői, operátori, karbantartói jogosultsági szintek)
- Kis helyigény
- Alacsony energiafelhasználás

HEGESZTHETŐ ANYAGOK

- PE
- PP
- PET/Papír/PE
- PET/Alumínium/PE
- Valamennyi más társított anyag, amely egy hőre lágyuló belső réteggel van ellátva

MUNKAMENET BEÁLLÍTÁSA

A különféle típusú és vastagságú anyagok hegesztési paramétereit programozhatóak és tárolhatók egy későbbi felhasználás esetére

OPCIÓK

- Magasságban állítható állványok
- Munkasztal tasaktartóval
- Görgős kocsi

Műszaki adatok I- és II-típus:

| | |
|----------------------------------|---|
| Hegesztési hossz | 420–1320 mm |
| Hegesztési varratszélesség | 8 mm |
| Max. hegeszthető fólia szélesség | 400–1300 mm |
| Gép védettsége (IP) | IP 42 |
| Elektromos csatlakozás | 230 V, 50/60 Hz |
| Teljesítmény | 1800–2500 W |
| Gép mérete (HxSZXM) | 550x550x260 mm (420-as pofával) 1460x550x260 mm (1320-as pofával) |
| Gép súlya | 36–54 kg |
| Gépváz anyaga (típus) | I-típus – szinterezett gépváz II-típus – polírozott rozsdamentes acél gépváz |



Bag Sealer görgőpálya



Görgőkocsi

II-TÍPUS

ROZSDAMENTES IPARI FÓLIAHEGESZTŐ GÉP

A világon egyedülálló műszaki megoldás!

Egyetlen alapgép segítségével 420, 620, 820, 1020 és 1320 mm szélességben hegeszthet!

Az II-típusú (INOX) ipari fóliahegesztő gépek polírozott rozsdamentes acél vázzal és rozsdamentes kötőelemekkel készülnek. A gépek általános tulajdonságai megegyeznek az I-típusú gépek tulajdonságaival.

Soha többé nincs rossz hegesztővarrat, nyitott tasak vagy zsák!

Hegeszthető anyagvastagság: 20–1200 mikron



AZ II-TÍPUS IPARI HEGESZTŐ GÉPEK LEGGYAKORIBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI:

Gyógyszeripar

Vegyipar

Élelmiszeripar

HEGESZTHETŐ ANYAGOK

PE, PP

PPET/papír/PE

PET/alumínium/PE

Valamennyi más társított anyag, amely egy hőre lágyuló belső réteggel van ellátva

OPCIÓK

Poros környezet elleni védelem

Steril térben való üzemelés esetén központosított levegő elszívó rendszer

Több szintes biztonsági rendszer (pl. vezetői, operátori, karbantartói jogosultsági szintek külön állíthatósága)

Asztalok, kocsik

Magasságban állítható állványok



Magasságban állítható mobil állvány

A kiadványban szereplő termékek tulajdonságai és felhasználási javaslatai tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők azok a termékekre vonatkozó műszaki leírásnak. A termékek legkisebb kiszerezési egységét az azokra vonatkozó egyedi szerződési rendelkezések határozzák meg. A nyomtatásban szereplő hibákért felelősséget nem vállalunk, a termékek jelen katalógusban feltüntetett műszaki tulajdonságainak megváltoztatási jogát fenntartjuk.



Hacona Kft.

1165 Budapest, Újszász u. 45/b. T ép.

Tel.: 06 (1) 401 3030

Fax: 06 (1) 401 3031

E-mail: mail@hacona.com

Web: www.hacona.com



Viszonteladó: